


ROT-1310A

OPTINEN FTTH LÄHETIN KUIDULLE

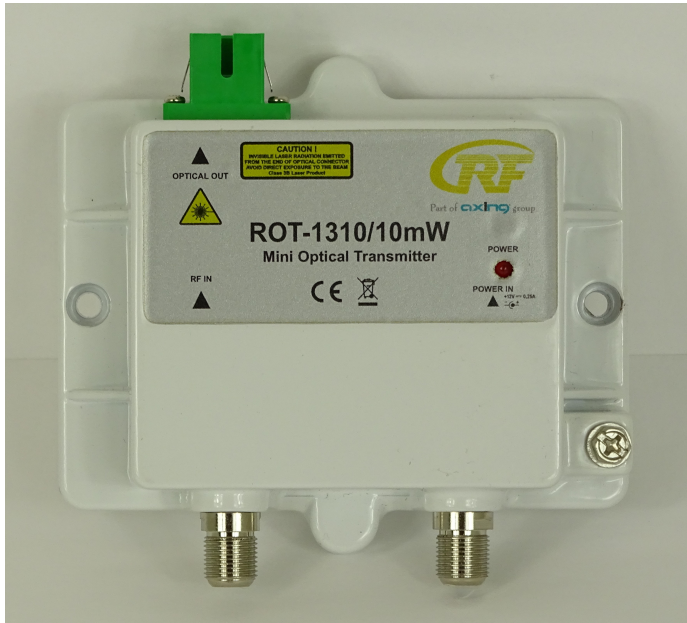

ROT-1310A on optinen kuitulähetin laajakaistaiselle aallonpituudelle 1310nm. Yksikuitumuoto. Lähtötaajuusalue erittäin laaja: 47-1000MHz ja taajuusvaste tasaisuus erinomainen $\leq 0.75\text{dB}$ liittymä. Sekä erinomainen signaali laatu $\text{MER} > 39\text{dB}$ yhdessä ROR-80A:n kanssa. Kaksi eri mallia tehotasoille:
ROT-1310A/10mW
ROT-1310A/3mW

Erittäin helppo muodastaa RF-koaksiaalilin korvaaminen kuidulla yhdessä optiosen vastaanottimen ROR-80A:n kanssa.

Merkkivaloindikaattori

Helppo asentaa ja ohjelmointia ei tarvita.

Tekniset ominaisuudet

- Yksimuotoaalto
- Aaltoalueelle 1310 nm
- Kaksi lähtöteho tasoaluetta:
-3mW (+5dBm)
-10mW (+10dBm)
- RF-taajuusalue 47-1000MHz
- Taajuusstabilisuus $\leq 0,75\text{dB}$
- Tulotasolle $80 \pm 5\text{dBuV}$
- Tuloheijastusvaimennus $\geq 16\text{dB}$
- Tulo impedanssi 75ohm
- CNR $\geq 52\text{dB}$
- CSO $\geq 60\text{dB}$
- CTB $\geq 63\text{dB}$
- Optinen heijastusvaimennus $\geq 45\text{dB}$
- Kuituliittimille SC/APC
- Tuloliitin F naaras
- Virtaliitin F-naaras, voidaan kaukosyöttää
- Yleistä:
 - Virrankulutus 12VDC / 0,2A
 - Mitat:

RF-Tuote Oy, Joensuunkatu 13, 24100 Salo, FINLAND
tel: +358-2-7366360, fax: +358-2-7366355
e-mail: info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi



100*98*28mm

RF-Tuote Oy, Joensuunkatu 13, 24100 Salo, FINLAND
tel: +358-2-7366360, fax: +358-2-7366355
e-mail: info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi

