


DSP15-D

- >> OLED-näyttö laitteen ohjelmoinnissa
- >> AUTO-TUNING automaattiseen kanavaetsintään
- >> 32 korkeaselektiivistä kanavasuodatinta (AGC)
- >> LTE700 4/5G-suodatinteknologiasuojaus
- >> DIN-kisko- ja seinäasennus
- >> Korkean hyötysuhteen sisäinen virtalähde
- >> DC-syöttö pistokkeella tai koaksiaalikaapelilla

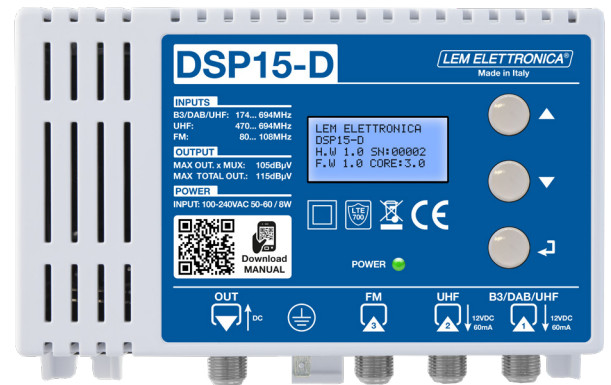

DSP15-D on kompakti ja monipuolinen ohjelmoitava vahvistin, ihanteellinen TV-järjestelmiin vakaalla suorituskvyyllä ja häiriöttömällä toiminnalla.

Vahvistimessa on korkean hyötysuhteen hakkurivirtalähde. Laitteen voi syöttää myös etänä lähtö-koaksiaalikaapelin kautta.

WARRANTY 5 YEARS



TEKNISET TIEDOT

TULOJEN LUKUMÄÄRÄ		1xFM - 1xDAB/BIII/UHF - 1xUHF
TULOJEN TAAJUUSALUE	MHz	FM (80... 108) - BIII (170... 230) / DAB (170... 240) - UHF (470... 694)
LTE-SUOJAUS		LTE 700
YKSIKANAVASUODATTIMET		32
KANAVIEN MÄÄRÄ / SUODATIN		1... 2
KANAVAMUUNNOS		KYLLÄ
TULOTASOALUE	dBμV	FM 35... 90 - BIII/DAB 45... 100 - UHF 45... 90
TULON ESIVAHVISTIN	dB	OFF= 0 / ON= +15
AUTOMAATTINEN VAHVISTUKSEN SÄÄTÖALUE	dB	40 dB
DIGITAALISUODATTIMIEN SELEktiivisyys	dB	· 50 (vierekkäiset kanavat)
FM-VAHVISTUS	dB	28
FM-TULON VAIMENNIN	dB	0/-12/-24
BIII/DAB-VAHVISTUS	dB	40... 50
UHF-VAHVISTUS	dB	60
KOKONAISLÄHTÖTASO	dBμV	85... 105
BIII/DAB-TASON SÄÄTÖ		0... -10
UHF-KALTEVUUSSÄÄTÖ	dB	0... +10
MAKS. KOKONAISLÄHTÖTASO	dBμV	115
PALUUVAIMENNUS TULO/LÄHTÖ	dB	>10
ANTENNITULOJEN ETÄSYÖTTÖ		12V/ 60mA
OLED-NÄYTTÖ		128 x 64 pikseliä, 5 riviä
TULOJÄNNITE	V	100... 240VAC 50/60Hz
MAKSIMITEHONKULUTUS	W	8
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	°C	-15... 40
MITAT	mm	135 x 91 x 42




Erikoisominaisuudet ja ohjelmointi

Jokainen tulo on varustettu pienkohinaisella vahvistimella, jonka vahvistus on 15 dB ja joka voidaan aktivoida tarvittaessa itsenäisesti. Mahdollistaa heikkojen signaalien vastaanoton ilman aktiiviantenneja tai ulkoisia vahvistimia.

DC: OFF
>AMPLI: +15dB

Automaattinen ohjelmointi

AUTO-TUNING-toiminto mahdollistaa vahvistimen täysin automaattisen ohjelmoinnin. Valitsemalla AUTO-TUNING DSP15-D:n näytöltä skannataan kaikki tulot. Jokainen havaittu kanava/MUX suodatetaan ja tasapainotetaan täysin tasaiseksi, häiriöttömäksi lähtöspektriiksi.

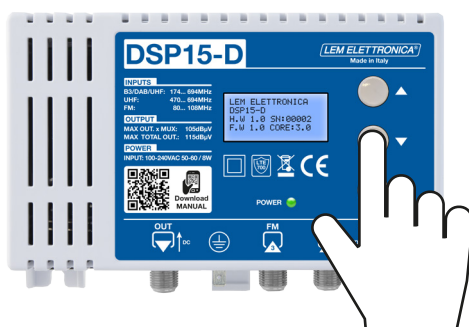

Manuaalinen ohjelmointi

Manuaalisessa konfiguraatiossa kaikki parametrit ovat helposti saatavilla suurelta, kontrastiselta OLED-näytöltä kaikissa olosuhteissa.



DIN-kiskokiinnitys

