



LA 4G WIFI KIT

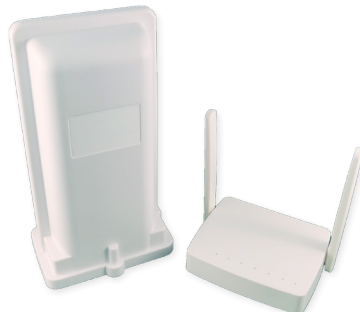
Molemmat LA 4G WIFI KIT paketit sisältävät IP66 luokitetun, ulos tulevan LTE modeemin joka on varustettu SIM-korttipaikalla. Modeemin sisäänrakennetun antennin korkea vahvistus takaa parhaan mahdollisen LTE-yhteyden. Ulkoantenni on suojattu vedeltä sekä ukkoselta.

Tämän lisäksi paketeissa tulee mukaan sisälle asennettava Wi-Fi reititin. Reitittimestä löytyy 2kpl LAN-portteja.

Sisä- ja ulkoyksikkö yhdistetään toisiinsa RJ45 kaapelilla, Ulkoyksikkö saa virran RJ45 kaapelin välityksellä reitittimen virtalähteestä.

LA 4G WIFI KIT+CAT6 pakettiin sisältyy 20m CAT6 RJ45 kaapeli virransyöttöä varten.

LA 4G WIFI KIT paketti tulee ilman kaapelia mikäli sinulta löytyy jo kaapeli valmiina.

**LA 4G WIFI KIT**

74 024 50

**LA 4G WIFI KIT+CAT6**

74 024 52

Tyyppi	LA 4G WI-FI KIT	LA 4G WIFI KIT+CAT6
Sähkönumero	74 024 50	74 024 52
Ulkomodeemi		
Taajuusalue	FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8 /B20,B4/B12/B17/B28 (Vaihtoehtoinen) TDD Band 38/40, 38/39/40/41, (Vaihtoehtoinen) WCDMA: 900/2100Mhz, 850/900/1900/2100Mhz(Vaihtoehtoinen) GSM: 850/900/1800/1900Mhz	
Nopeus	FDD- LTE Downlink: 150Mbps. Uplink: 50Mbps TDD-LTE: Downlink: 150Mbps. Uplink:50Mbps HSPA+: 42Mbps(download speed) 5.76Mbps(upload speed) HSUPA: 5.76Mbps (upload speed)/ HSDPA: 7.2Mbps(download speed:) UMTS:384Kbps (download speed/upload speed)	
SIM-korttipaikka	Normaalikokoinen SIM	
Vahvistus	8dBi	
Virtalähde	POE-virransyöttö: RJ45 portin kautta.	
Käyttölämpötila	-30- 60 °C	
Mitat	252 x 112 x 58mm	
Paino	noin 560g	
Reititin		
Wan	1 x 10/100 Mbps wan pistoke(RJ45)	
Lan	2 x 10/100 Mbps Ethernet pistoke(RJ45)	
Antenni	2 x WIFI antenni	
Virtalähde	1 x DC virtalähde , DC15V/1A	
Mitat	105mm x 95mm x 20mm	
Paino	125g	
RJ45 kaapeli	ei sisälly	20m RJ45 CAT6