

RHOMBUS 48 SARJA

OPTIMOITU DIGITAALINEN TV/ HDTV ANTENNI. Korkea vahvistus ja erinomainen mekaaninen kestävyys

KÄYTTÖTARKOITUS

Digitaalisen television vastaanotto yhteisantenni- ja yksittäisantenniasennuksissa. Soveltuu täysin LTE-ympäristöön.

OMINAISUUDET

- Moderni, optimoitu muotoilu optimaalisen vahvistus / koko- suhteen saavuttamiseksi
- Aktiivinen/passiivinen dipoli: A: 34 dB / P: 17 dB
- A/P vahvistimen virrankulutus 31-34 mA (12/24 VDC)
- Kevyt ja kestävä rakenne, suunniteltu huipputeknologialla erinomaisen käytettävyydenä pitkän käyttöiän takaamiseksi
- Korkealaatuinen muovi erityisellä UV-suojauksella
- Helppo asennus – vain 3 napsautusta, ei työkaluja tarvita
- Kompakti, pienikokoinen yksikköpakkaus
- Yksinkertainen ja ergonominen mastokiinnitysjärjestelmä turvallisen ja helpon asennuksen takaamiseksi



MALLI	RHOMBUS A/P48	RHOMBUS 5U A/P 48	RHOMBUS P 48	RHOMBUS 5U P 48
Snro	7540090	7540091	7540084	7540089
Kanaville (sis. LTE700 suodin)	21÷48			
Vahvistus	17 (34 aktiivisena)		17	
Impedanssi	Ω		75	
Etu-takasuhde	dB		24	
Horisontaali avauskulma	°		25	
Esivahvistimen kohinaluku A/P mallissa	dB		2	
Pakkauksen mitat (1UN)	mm	600 x 375 x 170	600 x 400 x 690	600 x 375 x 170
Paino	Kg	2,15 (1kpl/ltk)	10 (5 kpl/ltk)	2,15 (1kpl/ltk)
				10 (5 kpl/ltk)




KEVYT MUTTA KESTÄVÄ

A/P MALLISSA
LÄHTÖTASON
TASAUS SÄÄTÖ

SUOJATTU LTE HÄIRIÖILTÄ

KORKEA KESTÄVYYS JA
UV SUOJAUSHELPPO KOOTA JA
ASENTAANÄYTTÄVÄ JA KOMPAKTI
MYYMÄLÄPAKKAUS
YKSITTÄISPAKATTUNA

PASSIIVINEN DIPOLI

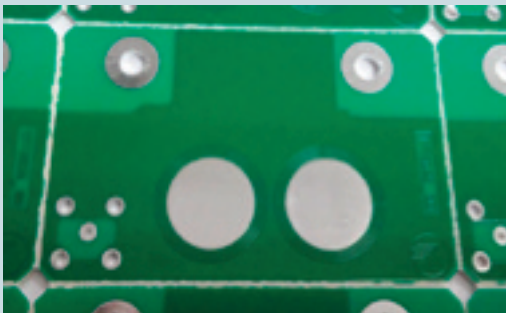

Uusi passiivinen dipoli sisältää SRR-teknologian (Split Ring Resonator), joka takaa maksimaalisen 5G-signaalin eston säilyttäen samalla TV-taajuusalueen optimaaliset vahvistusominaisuudet.

