



Yleiskuvaus

500 W 4:4 Hybrid Combiner , 380–3800 MHz, Low PIM -160 dBc, korkea porttien välinen erotusvaimennus, IP 65, 4.3/10-naaras liittimet

Ominaisuudet

- Matala PIM-Arvo; < -160 dBc
- Laaja taajuusvaste 380-3800 MHz
- Alhainen läpimenovaimennus
- Sisä- ja ulkokäyttöön; kotelointiluokka IP65
- Snro:
- Korkea porttien välinen erotusvaimennus
- Korkea heijastusvaimennus
- Matala VSWR

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

Tyyppi	LAD HC 4x4HI
Kytkevämennus (dB)	6.0 ± 1.6
Erotusvaimennus (dB)	≥ 28 (porttien välinen)
Taajuusvaste (MHz)	380-3800
Heijastusvaimennus (dB)	≥ 19.1
VSWR	≤ 1.25
PIM arvo (dBc)	<-160dBc@2x43dBm
Tehonkesto (W)	300W (keskimäärin per portti)
Impedanssi (Ω)	50 ohm
Liittimet	4.3/10-naaras
Väri	Harmaa
Käyttölämpötila-alue ($^{\circ}\text{C}$)	-40~+65
Kotelon mitat mm)	364*135*54 (korkeus ilman liittimiä)
Paino (kg)	3.35






Mekaaniset mitat

Tuotteen mitat(mm)	364*135*54 (korkeus ilman liittimiä)
Pakkauksen mitat (mm)	400*395*140
Väri	Harmaa
Paino Kg)	3.95

Mekaaninen kuva

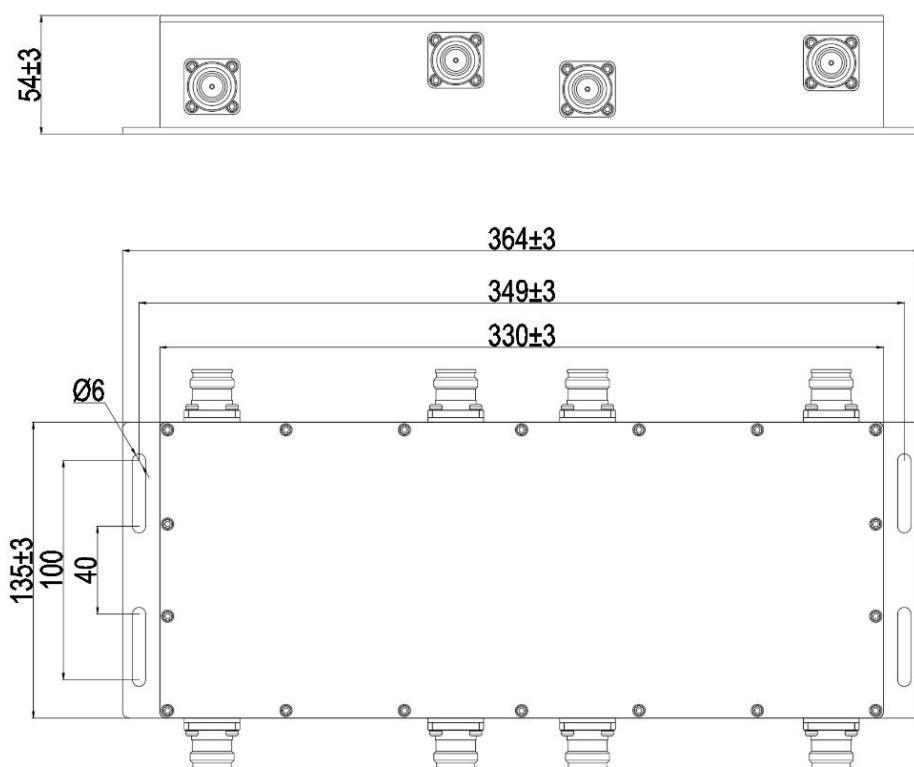

Mitat ovat mm