


LAD SFJ 4310MA-4310M

**½" Super joustava 4.3-10MA
HF-kulmajumpperikaapeli
Low PIM, B2ca**

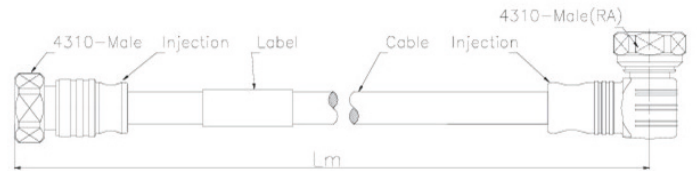

½" super joustava 50 ohm HF-jumpperikaapeli, pituus 1m tai 2m. Kaapelin toisessa päässä 4.3-10 kulma urosliitin ja toisessa päässä 4.3-10 suora urosliitin jotka ovat kierrettävää mallia.

Käyttökohteena kiinteistöjen radiosisäverkot ja ulkokäyttö.

Taajuusalueelle 0 - 6.000 MHz, Low PIM 2x43dBm <-160 dBc.
CPR luokka: B2ca-s1a-d1-a1.

1 m: 7402500 LAD SFJ 4310MA-4310M 1M HF
2 m: 7402501 LAD SFJ 4310MA-4310M 2M HF

Taajuusalue 0 - 6.000 MHz

Impedanssi 50 ohm

Low PIM 2x43dBm <-160 dBc

VSWR @ 0.8-3.0 GHz: 1.10

IP 68 (24h, 1m, 20 C)

Käyttölämpötila-alue: -45 ... +85 C

Kaapelin vetolujuus: 500 N

Mutterin vääntömomentti: 5 Nm

Eristysvastus: 5000 Mohm

Sisäeristeen jännitekestoisuus: 2000 V rms (DC)

Käyttöjännite: 1500 V

RoHS hyväksytty

Ulkovaippa UV-testattu

Saatavana eri pituuksia: 1m ja 2m