




ANTENNIRASIA LARS 4.0

Snro: 7541721

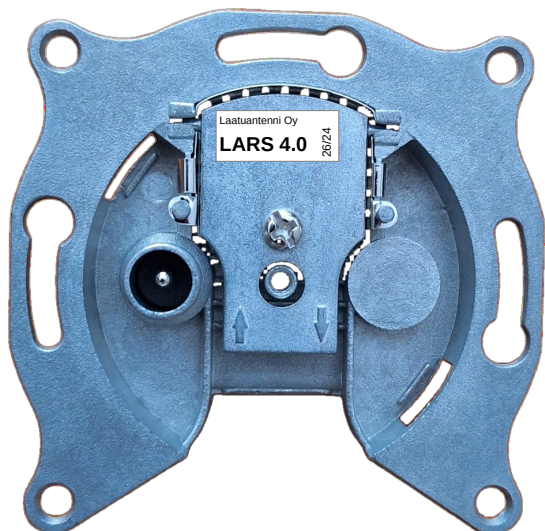

YLEISTÄ: LARS 4.0 on päätyvä sinkkipainevaletulla rungolla toteutettu päätyvä antennirasia, joka soveltuu käytettäväksi 5-1800MHz:n jakoverkoissa. Antennirasian suunnittelussa päämääränä on ollut valmistaa erittäin korkealla heijastusvaimennus ominaisuudella, korkealla suojausvaimennuksella sekä pienellä rasiavaimennuksella oleva <1 dB:n antennirasia, joka soveltuu moderneihin Docsis 3.1 ja Docsis 4.0 verkkoihin. Tuloksena tästä on huippuominaisuuksilla oleva LARS 4.0 antennirasia.

LARS 4.0 täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan seuraavat standardit:

RoHS 2015/863/EU

SFS-EN 60728-2

SFS-EN 60728-4

SFS-EN 60728-11

LARS 4.0 soveltuu asennettavaksi yleisimpiin kojerasioihin. Asennuksen ajaksi avataan ja nostetaan vedonpoisto lippa yläasentoon. Lippa lukittuu yläasentoon ja kaapelin kytkeminen on helppoa ja vaivatonta. Rasia on täysin ruuvikiinnitteinen keskilangan ja ulkovaipan osalta, joka varmistaa varman kontaktin kaapelin ja rasian välille.

Tyyppi: LARS 4.0		Taajuus (MHz)	Arvo (dB)
Rasiavaimennus	IN-TV	5-1300	<0.5
		1300-1800	<0,9
Heijastusvaimennus	IN/TV	10-47	≥22 dB
		47-950	≥22dB -1.5dB/okt. Min.14dB
		950-1800	≥14 dB vähenee lineaarisesti arvoon 10dB
	Grade 1 / Laatuluokka 1		
Suojausvaimennusluokka	A: >85 dB taajuusalueella 30-1800 MHz		
DC läpisyöttö	IN/TV	Kyllä (max. 1A/30V)	

Pakkauksen sisältö: Antennirasia 10kpl