




## LUOTETTAVASTI DIGITAALIAIKAAN

**LADT 350, LADT 340 tai LADT 345U** on laadukas ja edullinen ratkaisu kaikkien analogisten antenniverkkojen digitalisointiin. Pienikokoinen ja helppokäyttöinen LADT-moduuli asennetaan analogisen keskuksen viereen yhdistimen kautta.

- Helppo täydentää nykyiset antennijärjestelmät digitaalisten vaatimusten mukaisiksi
- Laadukkaista LAKO-sarjan komponenteista rakennettu käytännöllinen lisälaittekokonaisuus
- Kanavakohtainen tason/vahvistuksen säätö
- Vahvistus jopa 50 dB!
- Kapea ja pienikokoinen
- Luotettava ja edullinen ratkaisu

LADT 145U:lla voit lisätä yhden kanavanipun olemassa olevaan järjestelmään. LADT 145U toimitetaan kaksoisvirtajohdolla.

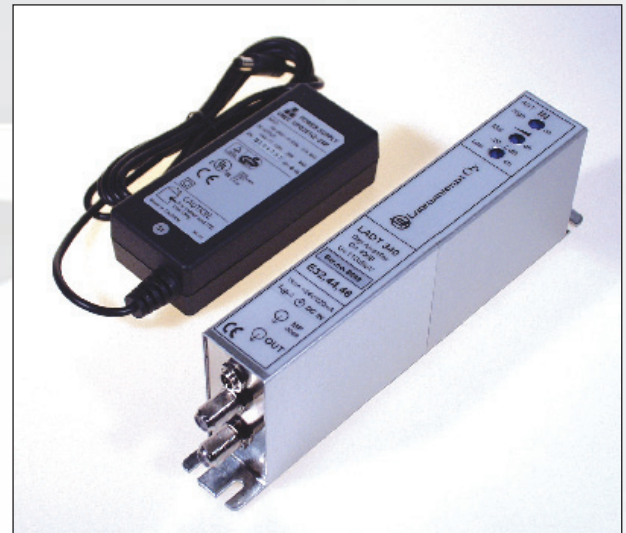

### **LADT 350 ja LADT 340** Digi-TV vahvistin **LADT 345U** Digi-TV vahvistin ULA:lla

#### TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	LADT 350	LADT 340	LADT 345U	LADT 145U Lisälaitte
SSTL no	7540762	7540760	7540761	7540757
Kanava	3 x UHF	3 x UHF	3xUHF + ULA	1xUHF + ULA
Vahvistus dB	50	40	45/32	45
Vahvistuksen säätöalue dB	20	20	20	20
Mittapiste dB	-30	-30	-30	-30
Lähtötaso dB $\mu$ V	116	110	110	110
Käyttöjännite/virrankulutus V/mA	24/230	24/230	24/230	230
Mitat: k x l x p mm	60 x 28 x 195			