




UHF-antennit Engel

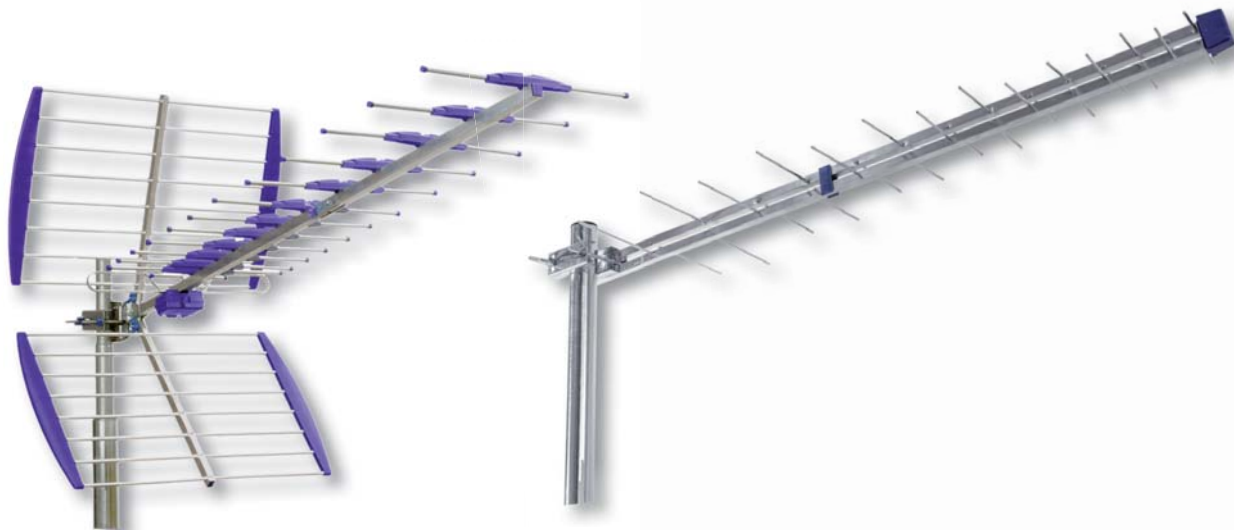

ENGEL-antennit ovat ammattilaisen antennejä, joissa on suuri vahvistus ja hyvä suuntaavuus - ihanteellisia digitaalisten TV-signaalien vastaanottoon.

Engel-antennien asennettavuus on huippuluokkaa. Symmetrintuuntaja voidaan asennuksen ajaksi irrottaa antennin rungosta ja painaa paikoilleen kaapelin kytkennän jälkeen. Kaapelin kytkentä suoritetaan F-liittimellä, mikä tekee liitoksesta varman ja luotettavan. F-liitin suojataan antennin mukana toimitetulla kumitiivisteellä.

Engel-antennit on pakattu tilaa säästään takaheijastin irrotettuna ja antennin runko kahteen osaan jaettuna.

TEKNISET TIEDOT



UHF-alueen antennit mastoille Ø 38 - 50 mm (AN6021B Ø 38 - 60 mm)									
Tyyppi	Snro	Impe- danssi Ω	Kanavat E	Ele- mentit kpl	Maksimi- vahvistus dB	Etu- taka- suhde dB	Avaus- kulma $^\circ$	Tuuli- kuorma (150 km/h)	Pituus mm
AN 6000 LTE700	7540081	75	21-48	27	14	25	38	7,9 Kp	1015
AN 6001 LTE700	7540082	75	21-48	44	15,5	28	35	11 Kp	1090
AN 6021 LTE700	7540083	75	21-48	91	18,5	30	29	15 Kp	1940
AN 6008 LTE700	7540086	75	21-48	-	14	28	40	6,5 Kp	1000