

LA FIBEROPTISET JAOT 19" RÄKKEIHIN

Optiset jaot 16/32/64 - 19" paneelissa.

Optinen jaotin 16 / 32 / 64 paneelissa, jossa SC/APC liittimet.


Optisia jaottimia käytetään pääosin PON / WDM tekniikalla olevissa verkoissa kun halutaan maksimoida kuitujen kapasiteetti verkoissa ja tällöin pystytään jakamaan verkkoa kattavasti jokaiselle tilaajalle.

Ominaisuudet:

Hyvät kotelon mekaaniset ominaisuudet
Vakaa suorituskyky ja korkea luotettavuus

Käyttösovellukset:

FTTH kiinteistörakentaminen
PON- ja WDM -verkot
CATV -verkot

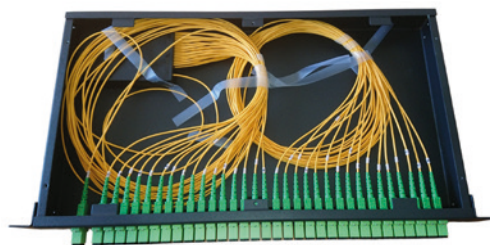

Snro / Tyyppi	7273226 LAF OJ16-SC/APC- SM-19	7273227 LAF OJ32-SC/APC- SM-19	7273228 LAF OJ64-SC/APC- SM-19
Jakosuhte	1:16	1:32	1:64
Häntäkuitu halkaisija	2.8mm/1m		
Liitin	SC/APC		
Aallonpituus	1310/1550		
Kuidun tyyppi	G657A		
Vaimennus (vaimennus ilman liittimiä, liittimen vaimennuslisäys 0,3 dB)	13,5 dB	16,6 dB	20,4 dB
Heijastusvaimennus	55 dB		
Polarisaatiovaimennus	max 0.2 dB		
Suuntaavuus	min 55 dB		
Käyttölämpötila	-20°C - +70°C		
Mitat (p*i*k) mm	250*435*44		250*435* 88mm(2U)